MONOLIFT

podnośnik jednokolumnowy 1200 kg

1200 kg

- Napęd elektromechaniczny
- Samosmarowanie z kubeczka olejowego
- Elektromechaniczny układ zabezpieczający
- Podwójna nakrętka nośna

- Napęd elektromechaniczny
- Walcowana na zimno śruba nośna
- Silnik elektryczny o przedłużonej trwałości z zabezpieczeniem termicznym
- Nakrętka nośna z kontrolą zużycia
- Sterowanie napięciem bezpiecznym 24 V
- Regulacja rozstawu pomostów

Nakrętka nośna wykonana z tworzywa na bazie teflonu. Bezpieczeństwo gwarantuje dodatkowa nakrętka. Typowa trwałość przekracza 10 lat.

Kubeczek umieszczony w wózku podnośnika napeniony jest olejem smarnym, który rozprowadzany jest po śrubie nośnej przez filcowy knot.

DANE TECHNICZNE

Wysokość podnoszenia maks.	1840 mm
Udźwig	1200 kg
Szerokość całkowita	2000 mm
Czas podnoszenia/opuszczania	55 s
Zasilanie	400 V/2,6 kW
Ciężar własny	500 kg

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

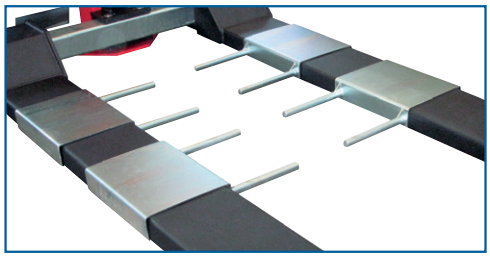

V1128 zestaw wideł

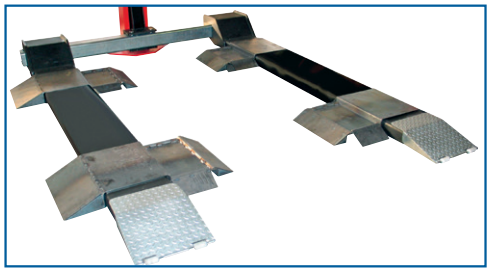

V1129 zestaw ramp pomocniczych

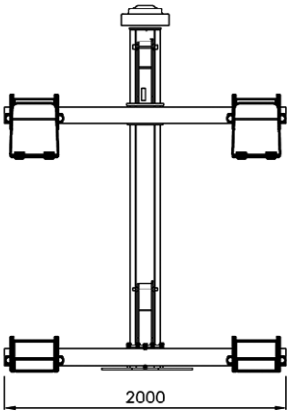

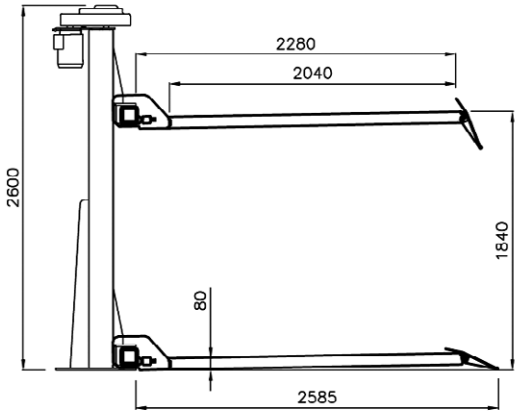

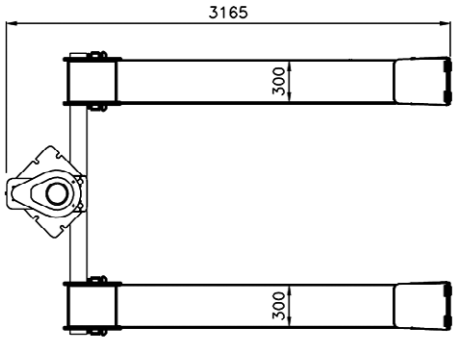

IDEALNY PODNOŚNIK
DO OBSŁUGI i NAPRAW
SAMOCHODÓW MIEJSKICH,
ELEKTRYCZNYCH
i QUADOW