
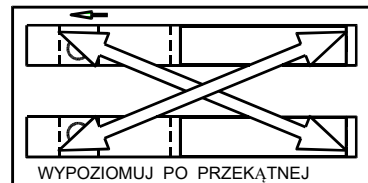
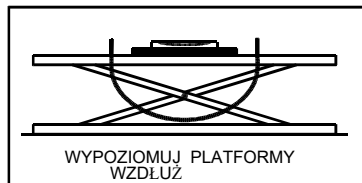
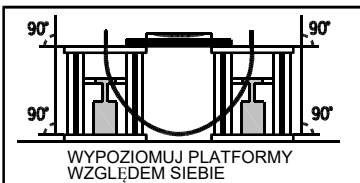


# Werther 7002 3D Lite - WYMIARY STANOWISKA Z PODNOŚNIKIEM

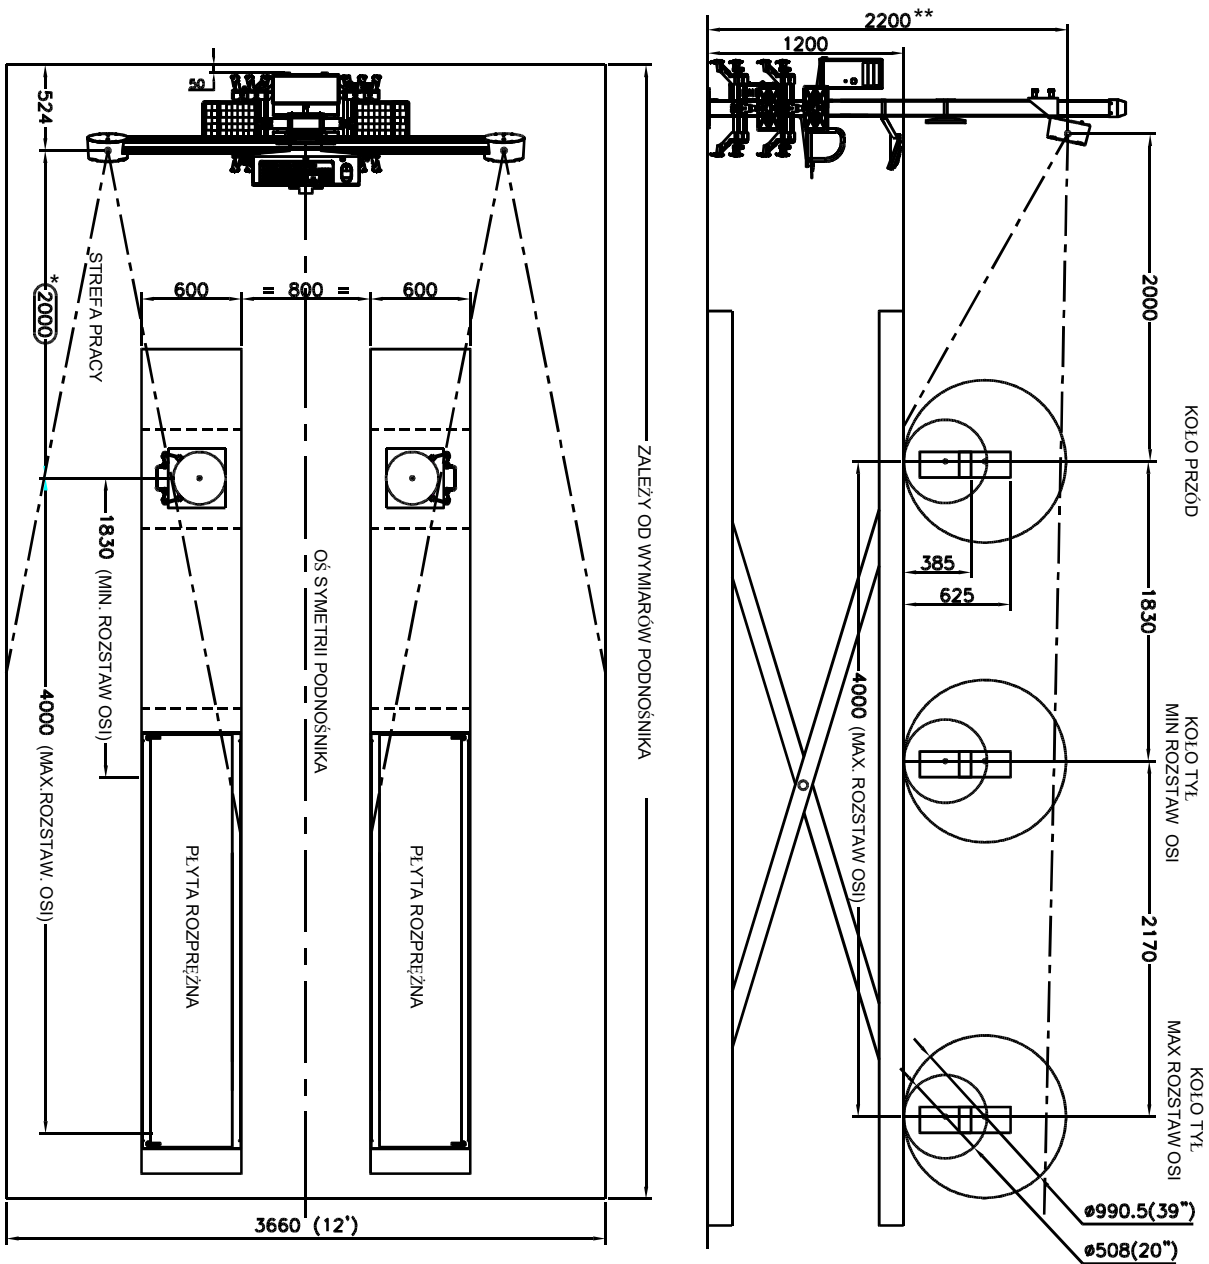

Uwagi:

1. Wszystkie podane wymiary w mm
2. Tolerancja poziomowania podnośnika / stanowiska - max 2 mm
3. \* Odległość między kamerą a środkiem obrotnicy musi zawierać się między 2000-2500 mm, zalecana odległość 2000 mm
4. \*\* Zakres wysokości kamer zawiera się między 1000-2500 mm